



ghia[®]

PRODUCTIVIDAD • TECNOLOGÍA • ESTILO DE VIDA



Cómpu	Esitorio
	Mini PC
	Portátiles
	Monitores
	Periféricos
	Redes
	Accesorios
Tabletas	Kids
	Tabletas
TV y Video	Televisores
	Soportes
Punto de Venta	Lectores de código
	Impresora de tickets
	Papel Térmico
	Cajones de dinero
	Monitores y Terminales
Accesorios	Bases para Laptop
	Cargadores
	Cable USB
	Power Bank
	Productos de Limpieza
Energía	No Break
	Reguladores





CÓMPUTO



PC DE ESCRITORIO FRONTIER SLIM

Factor de Forma:	Tarjeta Madre (Micro ATX o MINI ATX)
Sistema Operativo:	Windows 11 Pro , Windows 11 Home, sin sistema
Procesador:	Intel Series o AMD Series
Capacidad del almacenamiento:	120 GB a 1 TB, formato M.2 Sata/Nvme o SSD 2.5"
Memoria RAM:	4GB a 8 GB, Formato DDR4 o DDR5
Puertos Panel Frontal:	1 x USB-A 2.0 1 x USB-A 3.0 1 x 3.5 mm Micrófono 1 x 3.5 mm Audio
Periféricos:	Teclado formato 100% y Mouse ambidiestro hasta 2000 DPI



PC DE ESCRITORIO FRONTIER ELITE

Factor de Forma:	Tarjeta Madre (E-ATX, ATX, Micro ATX o MINI ATX)
Sistema Operativo:	Windows 11 Pro , Windows 11 Home, sin sistema
Procesador:	Intel Series o AMD Series
Capacidad del almacenamiento:	256 GB a 1 TB, formato M.2 Nvme
Memoria RAM:	8 GB a 32 GB, Formato DDR4 o DDR5
Puertos Panel Frontal:	1 x USB-A 2.0 1 x USB-A 3.0 1 x USB-C 3.0 1 x 3.5 mm Micrófono 1 x 3.5 mm Audio



PANEL
FRONTAL
MAGNETICO
REMOVIBLE



PUERTOS USB
SUPERIORES



CRISTAL
TEMPERADO
LATERAL
DE 4 mm



X2 FILTROS
DE POLVO



GABINETE
ATX



VENTILADOR
TRASERO 120 mm



ILUMINACIÓN
FRONTAL RGB



MINI PC MHCP
PCGHIA-3169 WINDOWS 11 PRO
PCGHIA-3228 WINDOWS 11 HOME

Procesador:	Intel® Celeron® N4020 dual core, 4 MB en caché Frecuencia de 1.1 GHz hasta 2.8 GHz
Memoria RAM:	4 GB SODIMM DDR4 2 400 MHz. Soporta hasta 8GB (1 ranura disponible)
Almacenamiento:	128 GB SSD m.2 2280 SATA
USB y puertos adicionales:	USB 3.0 x 3 y USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen. 1 Tipo C x 1 (transferencia de datos únicamente) Lector de tarjetas Micro SD
Sistema de montaje VESA:	75mm x 75mm / 100mm x 100mm





NOTEBOOK LIBERO LH714CP-B NOTGHIA-401

Tipo:	Notebook
Sistema Operativo:	Windows 11 Home x64
Procesador:	Intel Celeron Gemini Lake N4020C (1.10 Ghz / 2.8 Ghz) 4 MB caché
Memoria:	4 GB LPDDR4
Almacenamiento Primario:	Bahía para HDD 2.5" (6.35 cm) de 7 mm 128 GB eMMC
Pantalla:	14" (35.56 cm) LED
Resolución:	HD (1 366 x 768 pixeles)
Salida de Video:	x1 Mini HDMI
Batería:	8 000 mAh
Camara Frontal:	1.0 Megapíxeles
Puertos:	1 Puerto HDMI 2 x USB 3.0 / 1 Puerto 3.5 mm para auriculares/micrófono



NOTEBOOK LIBERO LH714A NOTGHIA-411

Tipo:	Notebook
Sistema Operativo:	Windows 11 Home x64
Procesador:	Intel Celeron Gemini Lake N4020C (1.10 Ghz / 2.8 Ghz) 4 MB caché
Memoria:	8 GB LPDDR4
Almacenamiento Primario:	256 GB SSD
Pantalla:	14" (35.56 cm) LED
Resolución:	HD (1 366 x 768 pixeles)
Salida de Video:	x1 Mini HDMI
Batería:	8 000 mAh
Camara Frontal:	1.0 Megapíxeles
Puertos:	1 Puerto HDMI 2 x USB 3.0 / 1 Puerto 3.5 mm para auriculares/micrófono



 	 	 	 
MONITOR 19.5" LED HD MG2020 MNLG-23	MONITOR 21.5" FULL HD MG2223 MNLG-33	MONITOR 23.8" FULL HD MG2423 MNLG-34	MONITOR 27" FULL HD MG2723 MNLG-35
Retroiluminación LED TN	Retroiluminación LED VA	Retroiluminación LED IPS	
19.5" (49.53 cm)	21.5" (54.48 cm)	23.8" (60.45 cm)	27" (68.58 cm)
Antirreflejante			
16:9			
1 600 x 900 pixeles, 60 Hz	1920*1080 pixeles, 75 Hz		
16.7 millones de colores			
1 000:1	3 000:1 / 1 000 000:1 (DCR)	1 000:1 / 1 000 000:1 (DCR)	
200 cd/m2	250 cd/m2	300 cd/m2	
5 ms	4 ms		
H/V 170° /160°	178° / 178° (H/V)		
HDMI y VGA			
5 botones, multilenguaje	Multilenguaje		
100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.5A			
75 mm * 75 mm			



COMBO INALÁMBRICO GT4000 KB-683 / KB-687 / KB-688

Conexión:	Inalámbrico
Alcance:	10 Metros
DPI:	1000
Baterías:	2*AAA
Compatibilidad:	MAC, LINUX Y WINDOWS



COMBO INALÁMBRICO GT2000GN KB-685

Conexión:	Inalámbrico
Alcance:	10 Metros
DPI:	1000
Baterías:	2*AAA
Compatibilidad:	MAC, LINUX Y WINDOWS





COMBO INALÁMBRICO GT5000 KB-791

Conexión:	Inalámbrico
Alcance:	10 Metros
DPI:	1200
Baterías:	2*AAA
Compatibilidad:	MAC, LINUX Y WINDOWS



Mouse
Ambidiestro



Teclado
Inalámbrico



COMBO ALÁMBRICO GTA100 KB-764

Conexión:	Alámbrico
Alcance:	1.5 Metros
DPI:	1400
Compatibilidad:	MAC, LINUX Y WINDOWS



Mouse
Ambidiestro



Teclado
Inalámbrico



**TECLADO ALÁMBRICO GTA50
KB-735**

Conexión: USB
Teclas: 104 / 8 Multimedia
Compatibilidad: MAC, LINUX Y WINDOWS



**TECLADO NÚMÉRICO GAC206A
KB-804**

Conexión: USB
Teclas: 18
Compatibilidad: MAC, LINUX Y WINDOWS



**MOUSE INALÁMBRICO GM300NG
MS-1250**

Conexión: Inalámbrico
Alcance: 10 Metros
Botones: 3
DPI: 1000
Compatibilidad: MAC Y WINDOWS



**MOUSE INALÁMBRICO GMA50N
MS-1340**

Conexión: Alámbrico
Botones: 2 + Scroll
DPI: 1200
Compatibilidad: MAC Y WINDOWS



MOUSE MEMORY FOAM INALÁMBRICO GT100NN MS-1247

Conexión:	Nano receptor (Incluido)
Alcance:	10 metros (2.4GHz)
Resolución:	1 000 DPI
Botones:	3
Rueda de desplazamiento:	Sí
Baterías:	1 AA 1.5V cc (Incluida)
Compatibilidad:	Windows XP, Vista, 7/8/10, MAC OS X

BARRA DE AUDIO



BARRA DE SONIDO DETACHABLE GSB-014 SPK-2334

Potencia de salida total:	100W R.M.S.
Potencia Barra de sonido:	40W R.M.S.
Potencia Subwoofer:	60W R.M.S.
Frecuencia de respuesta:	65Hz - 15kHz
Entrada:	100 V ca - 240 V ca 50Hz/60Hz 1.5 A
Salida:	18 V cc 4 A
Bluetooth:	4.3
Puerto USB:	Sí
Puerto Óptico:	Sí
Puerto Aux:	Sí
Puerto HDMI ARC:	Sí
Display:	LED
Soportes:	Soportes plásticos para barra/torre Soportes para montaje en pared



WIFI ROUTER GNW-W1 NIC-3425

Interface:	1 x 10/100Mbps WAN 3 x 10/100Mbps LAN
Antena:	2 x Antenas fijas de 5dB
Estándar Wireless:	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia:	2.4-2.4835GHz
Rate de Señal:	300Mbps
Recepción:	270M: -70dBm@10% PER
Potencia de transmisión:	<20dBm
Funciones inalámbricas:	Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, Wireless Statistics
Seguridad:	Supports 64/128bit WEP, TKIP,AES,WPA,WPA2, WAPI
Estándar y Protocolo:	IEEE802.3, IEEE802.3u
Indicadores LED:	1*Encendido, Internet, LAN, 2.4G



WIFI ROUTER GNW-W2 NIC-3426

Interface:	1 x 10/100Mbps WAN 3 x 10/100Mbps LAN
Antena:	2 x Antenas fijas de 5dB
Estándar Wireless:	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia:	2.4-2.4835GHz
Rate de Señal:	300Mbps
Recepción:	270M: -70dBm@10% PER
Potencia de transmisión:	<20dBm
Funciones inalámbricas:	Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, Wireless Statistics
Seguridad:	Supports 64/128bit WEP, TKIP,AES,WPA,WPA2, WAPI
Estándar y Protocolo:	IEEE802.3, IEEE802.3u
Indicadores LED:	1*Encendido, Internet, LAN, 2.4G





SWITCH 5 PUERTOS GNW-S1 NIC-3418

Interfaz: 5 puertos RJ45 10/100 Mbps
Entrada: 5V cc 1A
Medio ambiente: Temperatura de operación: 0°C – 40°C
Temperatura de almacenaje: -40°C – 70°C
Humedad en operación: 10% - 90%
Humedad de almacenaje: 5% - 90%



5 Puertos
RJ45



10 / 100
Mbps



Plug-and-Play



Full, Half
Duplex



SWITCH 8 PUERTOS GNW-S2 NIC-3420

Interfaz: 8 puertos RJ45 10/100 Mbps
Entrada: 5V cc 1A
Medio ambiente: Temperatura de operación: 0°C – 40°C
Temperatura de almacenaje: -40°C – 70°C
Humedad en operación: 10% - 90%
Humedad de almacenaje: 5% - 90%



8 Puertos
RJ45



10 / 100
Mbps



Plug-and-Play



Full, Half
Duplex



SWITCH 5 PUERTOS GNW-S3 NIC-3419

Interfaz: 5 puertos RJ45 10/100/1 000 Mbps
Entrada: 5V cc 1A
Medio ambiente: Temperatura de operación: 0°C – 40°C
Temperatura de almacenaje: -40°C – 70°C
Humedad en operación: 10% - 90%
Humedad de almacenaje: 5% - 90%



5 Puertos
RJ45



10 / 100 / 1 000
Mbps



Plug-and-Play



Full, Half
Duplex



CABLE DE RED (PATCH CORD)

									
Código:	CB-1194	CB-1190	CB-1184	CB-1183	CB-1187	CB-1186	CB-1185	CB-1189	CB-1196
Categoría:	Cat. 5e								
Longitud:	1 metros	2 metros	2 metros	3 metros	3 metros	5 metros	5 metros	7.5 metros	7.5 metros
Color:	Azul	Gris	Azul	Gris	Azul	Gris	Azul	Gris	Azul
Calibre:	Conductor multifilar calibre 24 awg								
Desempeño:	Superior a 100mhz								
Conductor:	100% Cobre								

CABLE UTP INTERIORES

						
Código:	CB-1140	CB-1211	CB-1141	CB-1668	CB-1670	CB-1669
Categoría:	Cat. 5e					
Longitud:	305 metros			100 metros		
Color:	Gris	Blanco	Azul	Gris	Blanco	Azul
Calibre:	Sólido 24 awg					
Desempeño:	100 mhz					
Conductor:	CCA					



CABLE UTP INTERIORES

							
Código:	CB-1143	CB-2248	CB-1144	CB-2729	CB-2728	CB-2731	CB-2726
Categoría:	Cat. 6						
Longitud:	305 metros			100 metros			
Color:	Gris	Blanco	Azul	Gris	Blanco	Azul	Gris
Calibre:	Sólido 23 awg						
Desempeño:	250 mhz						
Conductor:	CCA						100% Cobre

CABLE UTP EXTERIORES

				
Código:	CB-1665	CB-1671	CB-1667	CB-1666
Categoría:	Cat. 5e		Cat. 6	
Longitud:	305 metros			
Color:	Negro			
Calibre:	Sólido 24 awg		Sólido 23 awg	
Desempeño:	100 mhz		250 mhz	
Gel:	Cable sin Gel	Cable con Gel	Cable sin Gel	Cable con Gel
Conductor:	CCA			





CABLES DE VIDEO

						
Código:	CB-2247	CB-1188	CB-2311	CB-2727	CB-2725	CB-2730
Longitud:	1.8 metros	1 metros	1.8 metros	3 metros	5 metros	10 metros
Resolución Máxima:	1280 x 768	4K a 24 Hz	4K a 60 Hz			
Tipo de Cable:	VGA	HDMI				

ADAPTADORES

							
Código:	AC-9991	AC-10020	AC-7589	AC-10081	AC-7504	AC-7594	AC-7598
Puertos:	4 x USB 2.0	USB C, USB *3 + RJ45 + HDMI + PD + SD + TF	RJ45	USB Bluetooth 5.0	VGA	HDMI	
Conexión:	USB	USB Tipo C 3.1	USB Tipo C	USB Tipo A	HDMI	Displayport	USB-C 3.1VGA
Compatibilidad:	Windows y Linux	Windows Mac OS X y Linux					



ADAPTADORES

							
Código:	AC-7592	NIC-3430	NIC-3432	NIC-3431	NIC-3428	NIC-3429	NIC-3427
Puertos:	Rj45	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB-2.0
Conexión:	USB 3.0	Velocidad: 600 Mbps Protocolo: 802.11 a/b/g/n/AC Banda de frecuencia: 2.4 GHz & 5GHz Potencia de transmisión: 20 dBm	Velocidad: 600 Mbps Protocolo: 802.11 a/b/g/n/AC Banda de frecuencia: 2.4 GHz & 5GHz Potencia de transmisión: 20 dBm	Velocidad: 300 Mbps Protocolo: 802.11 b/g/n Banda de frecuencia: 2.4 GHz Potencia de transmisión: 20 dBm	Velocidad: 150 Mbps Protocolo: 802.11 b/g/n Banda de frecuencia: 2.4 GHz Potencia de transmisión: 20 dBm	Velocidad: 300 Mbps Protocolo: 802.11 b/g/n Banda de frecuencia: 2.4 GHz Potencia de transmisión: 20 dBm	Velocidad: 150 Mbps Protocolo: 802.11 b/g/n Banda de frecuencia: 2.4 GHz Potencia de transmisión: 20 dBm
Compatibilidad:	Windows / Linux Y macOS						



CÁMARA WEB HD 720P CV-1321


Largo de Cable:	1.5 metros
Micrófono:	Incluido
Cuadros por Segundo:	30-60fps
Resolución:	720p
Foto:	1 mp



CÁMARA WEB FULL HD 1080P CV-1322

Largo de Cable:	1.5 metros
Micrófono:	Incluido
Cuadros por Segundo:	30-60fps
Resolución:	Full HD
Foto:	2 mp



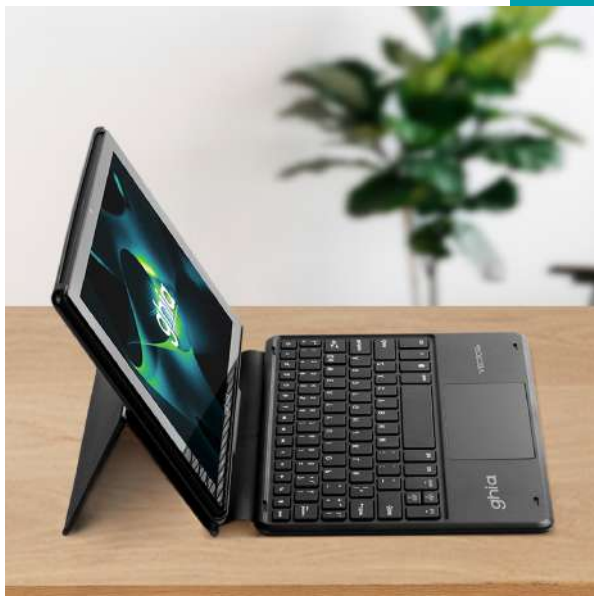

TABLETAS



TABLET KIDS

**NOTGHIA-368 / NOTGHIA-369 / NOTGHIA-370 / NOTGHIA-372
NOTGHIA-374 / NOTGHIA-382**

Chipset:	Quad Core A133 hasta 1.5GHz
Memoria (RAM):	2 GB
Almacenamiento (ROM):	32 GB Expandible por TF Card a 128GB
Sistema Operativo:	Android TM 13 Go Edition
Pantalla:	7" (17.78 cm)TFT
Audio:	1 bocina integradas
Resolución:	1 024 x 600 pixeles
Cámara:	Frontal 0.3 MP + Posterior 2MP
Wifi:	b/g/n
Bluetooth:	4.0
Batería:	2 500 mAh



TABLET KIDS

NOTGHIA-414

Chipset:	A523 Octa core 2.0GHz
Memoria (RAM):	3 GB
Almacenamiento (ROM):	64 GB Expandible por TF Card a 128GB
Sistema Operativo:	Android TM 14 Go Edition
Pantalla:	10.1" (25.654 cm) IPS
Audio:	2 bocina integradas
Resolución:	1280 X 800 pixeles
Cámara:	Frontal 2 MP + Posterior 5 MP
Wifi:	A/B/G/N 2.4ghZ
Batería:	6 000 mAh





TABLET A7 NOTGHIA-387 / NOTGHIA-388 / NOTGHIA-389 / NOTGHIA-390

Procesador:	A133 Quad Core ARM
Memoria (RAM):	2 GB
Almacenamiento (ROM):	32GB (hasta 128GB de almacenamiento por Micro SD)
Sistema Operativo:	Android™ 11 Go Edition
Pantalla:	7" (17.78 cm) TN
Resolución:	1 024 x 600 pixeles
Audio:	1 bocina integrada
Cámara:	Frontal 0.3 MP + Posterior 2MP



3 DISEÑOS DIFERENTES



TABLET A8 BOOK 8" PULGADAS GA8N2 NOTGHIA-420

Procesador:	Procesador A523 Octacore 2.0 GHz
Memoria (RAM):	4GB
Almacenamiento (ROM):	64GB expandible por TF Card hasta 128GB
Sistema Operativo:	Android™ 14
Pantalla:	8" IPS (20.32cm)
Resolución:	1 280 x 800 pixeles
Cámara:	Frontal 2.0 MP + Trasera 5.0 MP





TABLET VECTOR PLUS GVPN NOTGHIA-378

Procesador:	A523 Octa Core 2.0GHz
Memoria (RAM):	4GB
Almacenamiento (ROM):	64GB expandible por TF Card hasta 128GB
Sistema Operativo:	Android™ 13
Pantalla:	10.1" IPS (25.65 cm)
Resolución:	1 280 x 800 pixeles
Cámara:	Frontal 2.0 MP + Trasera 5.0 MP



TABLET VECTOR PLUS CON TECLADO GVPNT NOTGHIA-379

Procesador:	A523 Octa Core 2.0GHz
Memoria (RAM):	4GB
Almacenamiento (ROM):	64GB expandible por TF Card hasta 128GB
Sistema Operativo:	Android™ 13
Pantalla:	10.1" IPS (25.65 cm)
Resolución:	1 280 x 800 pixeles
Cámara:	Frontal 2.0 MP + Trasera 5.0 MP
Teclado:	Teclado QWERTY con funda / stand





TABLET VECTOR 4G LTE GVLTE NOTGHIA-377

Procesador:	Unisoc SC9863A a 1.6GHz OCTACORE
Memoria (RAM):	4GB
Almacenamiento (ROM):	64GB
Sistema Operativo:	Android™ 13
Pantalla:	10.1 PULGADAS IPS 800 X 1280 G + G
Resolución:	1 280 x 800 pixeles
Cámara:	Frontal 2.0 MP + Trasera 5.0 MP





TABLET USO RUDO GRINV1 NOTGHIA-395

Procesador:	Media Tek MT8183 Octa Core 4xCortex-A73@2.0GHz + 4xCortex-A53@2.0GHz
Memoria (RAM):	4GB LPDDR4
Almacenamiento:	256GB EMMC / Hasta 1 TB de almacenamiento por Micro SSD
Sistema Operativo:	Android 13
Pantalla:	10.1" IPS Capacitiva G+G TP (Touch Panel), Dureza 6H, con mica antirreflejante
Resolución:	1 920 x 1 200 pixeles
Audio:	1 bocina integrada
Cámara:	Frontal 5 MP + Trasera 8 MP
Accesorios:	1 Pluma Stylus / 1 Cable USB Tipo C con cargador / 1 Cable OTG USB C a USB A / 1 Teclado con folder y stand 1 Correa de sujeción de mano







TELEVISORES



TELEVISIÓN SMART ANDROID TV 75" TV-987

Panel:	D-LED
Relación de aspecto:	16:09
Resolución de pantalla:	3840 x 2160
Frecuencia:	60 Hz
Brillo:	250 CD/M2
Tiempo de respuesta:	8 MS
Ángulo de visión:	H:178°/V:178°
Color:	1.07B
Formatos soportados:	WEBP / BMP / GIF / WMA / FLAC / AAC / MPEG2 / MPEG1 MKV / 3GP / MP3 / MP4 / JPG / AVI / FLV / WAV
WIFI:	802.11 B/G/N 2.4GHZ
Bluetooth:	5.1

androidtv



TELEVISIÓN SMART ANDROID TV 65" TV-960


Panel:	D-LED
Relación de aspecto:	16:09
Resolución de pantalla:	3840 x 2160
Frecuencia:	60 Hz
Brillo:	250 CD/M2
Tiempo de respuesta:	8 MS
Ángulo de visión:	H:178°/V:178°
Color:	1.07B
Formatos soportados:	WEBP / BMP / GIF / WMA / FLAC / AAC / MPEG2 / MPEG1 MKV / 3GP / MP3 / MP4 / JPG / AVI / FLV / WAV
WIFI:	802.11 B/G/N 2.4GHZ
Bluetooth:	5.1

androidtv



FRAMELESS





TELEVISIÓN SMART ANDROID TV 55" TV-958

Panel:	D-LED
Relación de aspecto:	16:09
Resolución de pantalla:	3840 x 2160
Frecuencia:	60 Hz
Brillo:	300 CD/M2
Tiempo de respuesta:	9 MS
Ángulo de visión:	H:176°/V:176°
Color:	1.07B
Formatos soportados:	WEBP / BMP / GIF / WMA / FLAC / AAC / MPEG2 / MPEG1 MKV / 3GP / MP3 / MP4 / JPG / AVI / FLV / WAV
WIFI:	802.11 B/G/N 2.4GHZ
Bluetooth:	5.1

androidtv



FRAMELESS




TELEVISIÓN SMART ANDROID TV 50" TV-961

Panel:	D-LED
Relación de aspecto:	16:09
Resolución de pantalla:	3840 x 2160
Frecuencia:	60 Hz
Brillo:	300 CD/M2
Tiempo de respuesta:	8 MS
Ángulo de visión:	H:178°/V:178°
Color:	1.07B
Formatos soportados:	WEBP / BMP / GIF / WMA / FLAC / AAC / MPEG2 / MPEG1 MKV / 3GP / MP3 / MP4 / JPG / AVI / FLV / WAV
WIFI:	802.11 B/G/N 2.4GHZ
Bluetooth:	5.1

androidtv



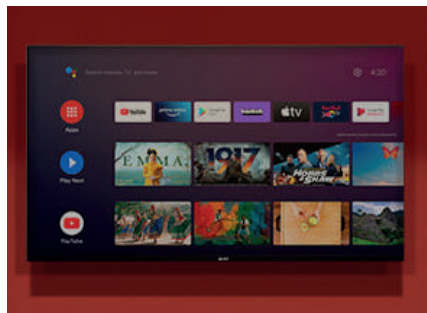

TELEVISIÓN SMART ANDROID TV 40" TV-939

Panel:	D-LED
Relación de aspecto:	16:09
Resolución de pantalla:	1080 x 1920
Frecuencia:	60 Hz
Brillo:	180 CD/M2
Tiempo de respuesta:	10 MS
Ángulo de visión:	H:178°/V:178°
Color:	16.7M
Formatos soportados:	WEBP / BMP / GIF / WMA / FLAC / AAC / MPEG2 / MPEG1 MKV / 3GP / MP3 / MP4 JPG / AVI / FLV / WAV
WIFI:	802.11 B/G/N 2.4GHZ
Bluetooth:	5.1

androidtv



Chromecast



TELEVISIÓN SMART ANDROID TV 32" TV-959

Panel:	D-LED
Relación de aspecto:	16:09
Resolución de pantalla:	1366 x 768
Frecuencia:	60 Hz
Brillo:	180 CD/M2
Tiempo de respuesta:	10 MS
Ángulo de visión:	H:176°/V:176°
Color:	16.7M
Formatos soportados:	WEBP / BMP / GIF / WMA / FLAC / AAC / MPEG2 / MPEG1 MKV / 3GP / MP3 / MP4 JPG / AVI / FLV / WAV
WIFI:	802.11 B/G/N 2.4GHZ
Bluetooth:	5.1

androidtv



Chromecast



VIDEOPROYECTOR GVP350 VP-1072

Tipo de Proyector:	LCD 4.45" (11.303 cm)
Iluminación:	LED
Resolución:	1 080 P soporta 4K
Aspecto:	4:3, 16:9
Rango de distancia:	1 m - 6.7 m
Brillo:	350 ANSI lm
Foco:	Manual
RED:	Wi-Fi a/b/g/n y ab 2.4GHz / 5GHz
Puertos:	HDMI, USB, AV, 3.5MM, TF card



Maletín Incluido



Control
Remoto



Compartir pantalla
con móviles



Entradas
USB / HDMI



50 000 horas
de vida



Imagen Nítida



350 ANSI lm
de brillo





SOPORTE PARA MONITOR SMON-2 AC-9229

Tipo:	Escritorio
Cantidad de equipos:	2
Peso soportado:	10 Kg
Rango en pulgadas:	13" a 32"
VESA:	100 x 100
Ajuste:	Articulado
Grados de Inclinación:	15°
Material:	Acero



SOPORTE DE TECHO STV-25 AC-9216

Tipo:	Techo
Cantidad de equipos:	1
Peso soportado:	45 Kg
Rango en pulgadas:	35" a 70"
VESA:	200 x 200
	300 x 300
	800 x 400
	400 x 200
	400 x 400
	600 x 400
Ajuste:	Articulado
Grados de Inclinación:	-15°
Material:	Acero




SOPORTE SLIM ARTICULAR STV-22 AC-8564

Tipo:	Pared
Cantidad de equipos:	1
Peso soportado:	25 Kg
Rango en pulgadas:	14" a 43"
VESA:	200 x 200
Ajuste:	Articulado
Grados de Inclinación:	5° a 15°
Material:	Acero



SOPORTE PARA PANTALLA LED STV-23 AC-8563

Tipo:	Pared
Cantidad de equipos:	1
Peso soportado:	30 Kg
Rango en pulgadas:	32" a 80"
VESA:	75X75, 100X100,
	200X200, 300X300,
	400X200, 400X300,
	400X400, 500X400,
	600X400, 600 x 600
	Articulado
Ajuste:	10° a 15°
Grados de Inclinación:	Aluminio
Material:	

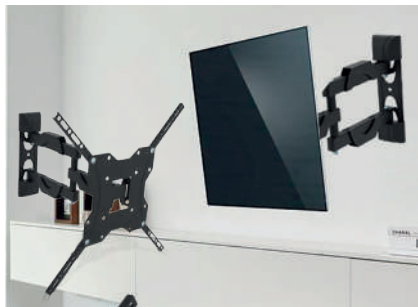

**SOPORTE ARTICULAR STV-21
AC-7849**

Tipo:	Pared
Cantidad de equipos:	1
Peso soportado:	30 Kg
Rango en pulgadas:	23" a 55"
VESA:	400 x 400
Ajuste:	Articulado
Grados de Inclinación:	10° a 15°/ lateral 90 °
Material:	Acero



**SOPORTE ARTICULAR DOBLE BRAZO STV-24
AC-9218**

Tipo:	Pared
Cantidad de equipos:	1
Peso soportado:	45 Kg
Rango en pulgadas:	32" a 80"
VESA:	600 x 400
Ajuste:	Doble Brazo Articulado
Grados de Inclinación:	+10° / -15°
Material:	Acero



**SOPORTE PARA TV CON TRIPIE STV-26
AC-9217**

Tipo:	Plano
Cantidad de equipos:	1
Peso soportado:	25 Kg
Rango en pulgadas:	32" a 75"
VESA:	600 x 400
Ajuste:	Fijo
Material:	Acero





PUNTO DE VENTA



TERMINAL PUNTO DE VENTA GPOS315A POS-120 TERMINAL PUNTO DE VENTA GPOS315 POS-121

Periféricos Opcionales

Tablero Principal

CPU

Panel LCD

Brillo

Resolución

Pantalla táctil

Ángulo de vista

Sistema Operativo

RAM

Almacenamiento

Puertos

Temperatura en operación

Temperatura de almacenamiento

Adaptador de corriente

Lector magnético de tarjetas (Sólo modelo **GPOS315A**)

Procesador Intel Celeron

Intel Celeron Quad Core J4125 CPU, 2.0GHz

15.6" (39.62 cm) TFT LCD

250cd/m²

1 366 px x 768 px

Capacitiva de 10 puntos

Horizontal: 160° / Vertical: 150°

Windows 11

SODIMM 4GB DDR4L

128 MSATA

1 Ethernet RJ45 10 / 100 - 4 Puertos USB 3.0 / 1 Puerto COM - 1 Puerto VGA de salida de video

1 Conector de 3.5 mm de audio - 1 Conector de 3.5 mm para micrófono

-20° a 70°

-20° a 60°

Entrada: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.5 A / Salida: 12V cc / 5A






LECTOR LASER 1D GSL1 LEC-73
LECTOR LASER 1D C/BASE GSLB1 LEC-74

Fuente de luz:	650nm Láser diodo visible
Tipo de escaneo:	Bidireccional
Velocidad:	300 escaneos/segundo
Precisión de escaneo:	3mil/0.0762mm@pcs90%, code39
Profundidad de campo:	0-330mm (0.33mm pcs0.9)
Ángulo de elevación:	±65°
Ángulo de desviación:	±55°
Interface:	USB
Contraste:	20% UPC/ EAN 100%
Capacidad de Decodificación:	EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, Codabar(NW-7), CODE39, CODE93, INTERVALO 2 A 5, MATRIX 2 A 5, CODE128, EAN/UCC 128, CODE11, CODIGOS EN CHINO, GS1.
Voltaje:	DC 5V
Consumo:	85mA



LECTOR CCD LINEAL 1D GSC1 LEC-71
LECTOR CCD LINEAL 1D C/BASE GSCB1 LEC-72

Tipo de sensor:	Sensor lineal CCD
Resolución del sensor:	1500 Pix
Velocidad:	300 escaneos/segundo
Precisión de escaneo:	4mil/0.1mm@pcs90%, code39
Profundidad de campo:	3-330mm (13mil, pcs90%) 3-220mm (10mil)
Inclinación:	±30°
Ángulo de elevación:	±65°
Ángulo de desviación:	±55°
Interface:	USB
Contraste:	10% UPC/ EAN 100%
Capacidad de Decodificación:	EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, Codabar(NW-7), CODE39, CODE93, INTERVALO 2 A 5, MATRIX 2 A 5, CODE128, EAN/UCC 128, CODE11, CODIGOS EN CHINO, GS1.
Voltaje:	DC 5V
Consumo:	120mA




LECTOR INALÁMBRICO CON BASE 2D GSW2 LEC-120

Tipo de sensor:	CMOS
Velocidad de lectura:	60FPS
Resolución mínima:	3MIL
Profundidad de lectura:	60-360MM 13MIL PCS90
Formas de carga:	Por base y cable micro USB
Tiempo de carga:	4.5HR
Duración de batería:	2200mAh / 15HR Uso continuo
Distancia de conexión:	MODO 2.4G: 150M ESPACIOS ABIERTOS / MODO BT: 10M ESPACIOS ABIERTOS
Códigos aceptados:	CODABAR, CODE11, CODE39, CODE32, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, CODE93, CODE128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DATABAR & 65289; R RSS14 & 65289; GS1 DATABAR LIMITED, GS1 DATABAR EXPANDED ETC
1D:	PDF417 & 12289; MICRO PDF417 & 12289; QR CODE & 12289; MICRO QR & 12289; DATA MATRIX & 12289; AZTEC CODE
2D:	



LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRA OMNIDIRECCIONAL 2D GSOM2 LEC-112

Tipo de escaneo:	Omnidireccional
Fuente de Luz:	LED Rojo 650 nm
Modo de escaneo:	Continuo y Automático
Velocidad de lectura:	60 FPS
Profundidad de escaneo:	0-150MM @(13MIL UPC/EAN 100%, PCS=90%
Interfaz:	USB
Capacidad de Decodificación:	
1D:	UPC, EAN, CODE 39 (WITH FULL ASCII), CODABAR, CODE 128, CODE 93, CODE 11, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, MSI PLESSY, GS1 DATABAR, etc
2D:	PDF417, DATA MATRIX, QR CODE.
Voltaje:	5V CC
Consumo:	<200mA



LECTOR 2D INALÁMBRICO CON BASE GS2DB2 LEC-114

Sensor de imagen:	CMOS
Velocidad:	300 escaneos/segundo
Precisión de escaneo:	3mil
Profundidad de campo:	60-360 mm (13mil PCS 90%)
Ángulo de evaluación:	±50°
Ángulo de desviación:	±50°
Voltaje:	DC 5V
Consumo:	142mA
Capacidad de codificación:	
1D:	EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, INTERVALO 2 A 5, MATRIX 2 A 5, CODE128, EAN/UCC 128, CODE11, Códigos en chino, GS1.
2D:	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code



MINI PRINTER TERMICA 58MM GTP582 PR-2310

Método de impresión:	Térmica directa.
Resolución:	203DPI, 8 dots/mm
Ancho de Impresión:	48mm (384 dots)
Velocidad de Impresión:	120mm/s
Interfaces:	Cajón de dinero / USB
Comandos:	Comandos compatibles ESC/POS
Gráficos:	Soporta diferentes puntos de densidad e impresiones de imágenes, Soporta impresión de mapa de bits
Códigos de Barras:	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93. 2D: Código QR
Tipo de papel:	Papel de recibo térmico estándar
Ancho de papel:	57.5±0.5mm
Grosor de papel:	0.056~0.1mm
Diámetro de papel:	80mm (Max.)



MINI PRINTER TERMICA 58MM GTP58B1 PR-2042

Método de impresión:	Térmica directa.
Resolución:	203DPI,8 dots/mm
Ancho de Impresión:	48mm (384 dots)
Velocidad de Impresión:	80mm/s
Interfaces:	Cajón de dinero / USB
Comandos:	Comandos compatibles ESC/POS
Gráficos:	Soporta diferentes puntos de densidad e impresiones de imágenes, Soporta impresión de mapa de bits
Códigos de Barras:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93. 2D: Código QR
Tipo de papel:	Papel de recibo térmico estándar
Ancho de papel:	57.5±0.5mm
Grosor de papel:	0.056~0.1mm
Diámetro de papel:	50mm (Max.)



MINI PRINTER TERMICA 80MM GTP801 PR-2033

Método de impresión:	Térmica directa.
Resolución:	203DPI,8 dots/mm
Ancho de Impresión:	72mm(576 dots)
Velocidad de Impresión:	250 mm/s
Interfaces:	Cajon de Dinero / USB / ETHERNET
Comandos:	Comandos compatibles ESC/POS
Gráficos:	Soporta diferentes puntos de densidad e impresiones de imágenes, Soporta impresión de mapa de bits
Códigos de Barras:	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93. 2D: Codigo QR、 PDF417
Tipo de papel:	Papel de recibo térmico estándar
Ancho de papel:	79.5±0.5mm
Grosor de papel:	0.056~0.1mm
Diámetro de papel:	80mm (Max.)



MONITOR TOUCH SCREEN GMPOS115B MNLG-32

Tipo	Touch Screen Resistivo
Accesorios	Cable USB 3.0 / Adaptador de corriente / Base / Cable VGA
Ángulo de visión vertical	150°
Brillo	250 cd/m²
Cable	VGA
Entradas	USB / VGA
Resolución	1024x768
Vesa	100 x 100
Contraste	700:1
Pantalla	15"



LÁMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS AC-7923

Tipo de Lámpara	UV
Potencia	9 W
Compatibilidad	Billetes y documentos oficiales

ROLLOS TÉRMICOS



Código:	CTG80N / CN-4143	PTG80N / CN-4142	PTG80N / CN-4545	CTG574N / CN-4211
Medidas:	80 mm ancho / 70 mm de diámetro	80 mm ancho / 70 mm de diámetro	57 mm ancho / 60 mm de diámetro	57 mm ancho / 40 mm de diámetro
Gramaje:	55 g/m ²	55 g/m ²	55 g/m ²	55 g/m ²
Longitud:	52 metros	52 metros	30 metros	18 metros
Contenido:	50 rollos	10 rollos	10 rollos	50 rollos





CAJONES DE DINERO



Código:

GCD481 / CAJ-25

GCD581 / CAJ-26

GCD582 / CAJ-34

GCD583 / CAJ-35

Estructura:

Metal

Cerradura:

3 Posiciones

Interfaces:

RJ11 para impresora de recibos

Compartimiento:

4 Billetes, 8 monedas

5 Billetes, 8 monedas

5 Billetes, 8 monedas

5 Billetes, 8 monedas

Dimensiones:

33.5 cm x 37 cm x 8 cm

40.5 cm x 42 cm x 10 cm

41 cm x 42 cm x 11.3 cm

41 cm x 41.5 cm x 10 cm



ACCESORIOS

BASE PARA LAPTOP



AC-9442



AC-9450



AC-9435

Código:	AC-9442	AC-9450	AC-9435
Dimesiones:	370 mm x 265 mm x 33-58 mm	350 mm x 250 mm x 30 mm	Ideal para Tabletas y Laptop de hasta 15.6"
Dimensiones del ventilador:	140 mm x 140 mm x 15 mm	140 mm x 140 mm x 15 mm	Material: PU y Fibra
Velocidad del ventilador (ajustable):	750 r/min – 1 500 r/min	750 r/min – 1 500 r/min	Ángulo de Inclinação: 15° y 25°
Flujo de aire:	23 CFM – 44 CFM	23 CFM – 44 CFM	Rápida Instalación
Presión de aire:	0.45 mmH2O – 1.35 mmH2O	0.45 mmH2O – 1.35 mmH2O	Plegable
Sonido del ventilador:	11 dB (Min.)	11 dB (Min.)	Magnético
Entrada:	5 V cc 0.3 A 3.0 W	5 V cc 0.4 A 1.5 W	Inclinación ajustable
Peso neto:	1 kg	0.5 kg	Impermeable
			Resistente a rasgaduras

CARGADORES

ADAPTADOR

						
Código:	AC-11287	AC-7229	AC-7230	AC-9451	AC-7348	AC-7340
Entrada:	100V ca - 240V ca 50Hz	100V ca - 240 V ca, 50-60Hz	100V ca - 240 V ca, 50-60Hz	100 V ca – 240 V ca 50 Hz / 60 Hz 0.3 A	12V cc/ 24 V cc2.1 A máx.	Salida USB 2.0 Velocidad de transferencia de datos 480 Mbit/s
USB:	1 x usb 1 x usb Tipo C	2 x usb	1 x Carga Rápida 3.0	1 x USB Tipo C	2 x USB	4 x USB
Vatios:	20 W Max.	18 W	20 W	18 W	25 W	





CABLES DE CARGA



CB-2068



CB-2076



CB-2081

Código:			
Entrada:	USB	USB Reversible	USB Reversible
Salida:	Micro USB	Micro USB	Tipo Lightning (de 8 pines)
Longitud:	1 metro	1 metro	1 metro
Recubrimiento:	Nylon	Plástico	Plástico

POWERBANK




AC-11106



AC-11107

Código:		
Capacidad:	10000 MAH	20000 MAH
Tipo de conectores:	USB TIPO C / USB A / MICRO USB	USB TIPO C / USB A
Puertos USB P / Carga:	3	3
Salida USB:	2 USB-A 4.5 A, 1 USB TIPO C	2 USB-A 4.5 A, 1 USB TIPO C

MINI VENTILADOR DE ESCRITORIO



CF-230

Código:	
Material:	Metal
Voltaje:	5v
Aspas:	4
Conexión:	USB

PRODUCTOS DE LIMPIEZA



CN-4607



CN-4605



CN-4606



CN-4013



CN-4127



CN-4128

Presentación:	Aire Comprimido			Aerosol	Alcohol Isopropílico en Aerosol	Alcohol isopropílico Líquido
Cantidad y Medida:	330 ml	440 ml	660 ml	454 ml	250 ml	1 Lt.
Uso recomendado:	Limpieza de polvo			Limpieza de Tarjetas Electrónicas		

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

	 CN-4006	 CN-4010	 CN-4011
Presentación:	Espuma	Toallitas húmedas de algodón	Toallita de microfibra
Cantidad y Medida:	454 ml	30 Piezas	1 Pieza
Uso recomendado:	Limpieza de equipos y periféricos	Limpieza de polvo	Limpieza de equipos electrónicos





ENERGÍA

NOBREAK



FR-1567



FR-1570



FR-1571

Código:			
Capacidad:	520VA/240W	750VA/360W	1000VA/480W
Contactos:	1 contactos con supresión y regulación 3 contactos con respaldo, supresión y regulación	3 contactos con supresión y regulación 3 contactos con respaldo, supresión y regulación	3 contactos con supresión y regulación 3 contactos con respaldo, supresión y regulación
Entrada:	Voltaje 120V ca / Rango de voltaje 89V ca - 145V ca / Rango de frecuencia 50Hz / 60Hz		
Salida:	Voltaje 120 +/- 10% / Rango de voltaje $\pm 10\%$ / Rango de frecuencia 50Hz / 60Hz		
Bateria:	Sellada de 12V 4Ah x1 4 - 6 horas recupera el 90% de capacidad	Sellada de 12V 4Ah x1 4 - 6 horas recupera el 90% de capacidad	Sellada de 12V 7Ah x1 4 - 6 horas recupera el 90% de capacidad
Tipo de Protección:	Sobrecarga, AC Breaker, descarga y protección de sobrecarga		



REGULADORES



RE-174



RE-175



RE-173

Código:			
Potencia:	1000 VA / 400 W	1300 VA / 600 W	2000 VA / 800 W
Entrada:	120 V ca 50Hz/60Hz 10 A		
Salida:	120V ca 3.33A +/-10%	120V ca 5A +/-10%	120V ca 6.66A +/-10%
Contactos:	4 contactos tipo NEMA 5-15	8 contactos tipo NEMA 5-15	8 contactos tipo NEMA 5-15
Puerto RJ-11:	No	Si	Si



CENTROS DE SERVICIO

GUADALAJARA

Av. Mariano Otero #2489
Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900 Guadalajara, Jal.
Tel/Fax: (33) 3812 1413

CANCÚN

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97
C.P. 77520 Cancún, Q.Roo.
Tel: (99) 8866 9090

CHIHUAHUA

Av. de las Industrias #6500
Circuito Industrial Sur Bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

CULIACÁN

Calle Ignacio Ramírez #958
Pte. Col. Jorge Almada
C.P. 80200 Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

CDMX Taller

Av. del Taller #92
Col. Tránsito, C.P. 06820
Alcaldía Cuauhtémoc,
Cd. de México.
Tel: (55) 5132 0282

HERMOSILLO

Av. Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188 Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

LEÓN

Blvd. Hilario Medina #7001
Col. San José del Consuelo
C.P. 37200 León, GTO.
Tel: (477) 776 9252

MÉRIDA

Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

MONTERREY

Blvd. Díaz Ordaz #3937
Santa María
C.P. 64650 Monterrey, NL.
Tel: (818) 333 3880

MORELIA

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000 Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

OAXACA

Carlos Ma. Bustamante #802
Col. Centro
C.P. 68000 Oaxaca, Oax.
Tel: (951) 514 1065

PUEBLA

Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte
C.P. 72060 Puebla, Pue.
Tel: (222) 230 4470





CENTROS DE SERVICIO

PACHUCA

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez
C.P. 42030 Pachuca de Soto, Hgo.
Tel: (771) 148 1842

QUERÉTARO

Av. Peñuelas #26
Col. San Pedrito Peñuelas
C.P. 76148 Santiago de Qro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

TEPIC

San Luis #269 Sur
Col. San Antonio, entre Eulogio Parra
y Dr. Martínez.
C.P. 63159 Tepic, Nay.
Tel: (311) 213 4626

TIJUANA

Blvd. Tercera Oeste #17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430 Tijuana, B.C.
Tel: (664) 647 5914

TOLUCA

Av. Independencia #914
Col. Reforma y Ferrocarriles
Nacionales
C.P. 50026 Toluca, Edo. de México.
Tel: (722) 213 1871

TOREÓN

Av. Lerdo de Tejada #1508
Col. Centro
C.P. 27000 Torreón Coah.
Tel: (01871) 722 4285

TUXTLA

3ª Poniente Sur #1252
Barrio San Francisco,
entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066 Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

VERACRUZ

Velazquez de la Cadena #533
entre Av. Pino Suarez y Jimenes
Col. Centro, C.P. 91700 Veracruz, Ver.
Tel: (229) 178 1626

VILLAHERMOSA

Av. Periférico Carlos Pellicer
Cámara #710
C.P. 86150 Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 354 3950

Visita nuestra tienda



@ghiatecnologia www.ghia.com.mx